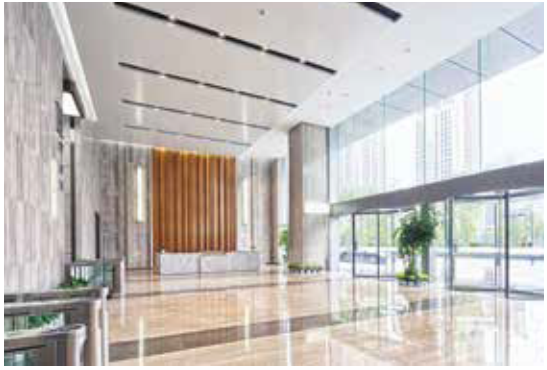

Die Luftfiltration Aufwerten

Bereiten Sie sich auf Ihre Wiedereröffnung vor

Ihr Gebäude erfordert Sicherheitsüberprüfungen vor der Wiedereröffnung nach einer Ausfallzeit. Experten empfehlen rdas Ersetzen der aktuell installierten Luftfilter als Teil dieses Prozesses, gegebenenfalls auch durch Luftfilter mit höherer Effizienz, um Kunden und Mitarbeiter vor Krankheitserregern in der Luft noch besser zu schützen.

Wussten Sie schon?

Viruspartikel „reiten“ auf vergleichsweise größeren Staubpartikeln oder Tröpfchen, wenn sie sich durch ein Gebäude bewegen.

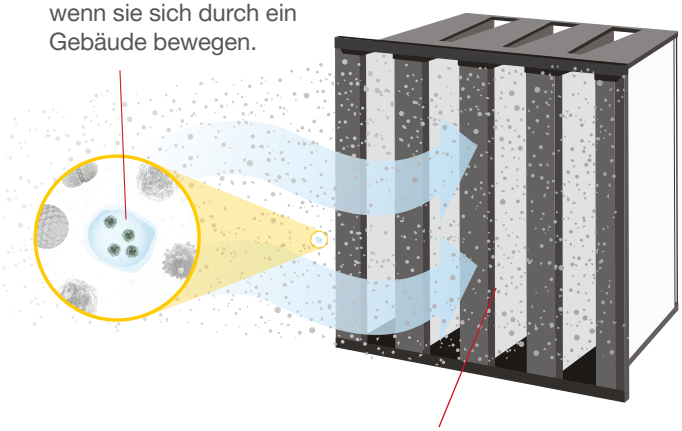

Luftfiltern mit einer Bewertung von ePM1 oder höher filtern mindestens 95% der in der Luft befindlichen Partikel im Größenbereich von 0,3 bis 1,0 Mikrometer.

Erwägen Sie ein Upgrade

Eine geeignete Kombination von ePM1-Filtern in der ersten und zweiten Filterstufe erfasst mindestens 99,5% der in der Luft befindlichen ePM1-Partikel innerhalb nur eines Raumluftaustauschs*.

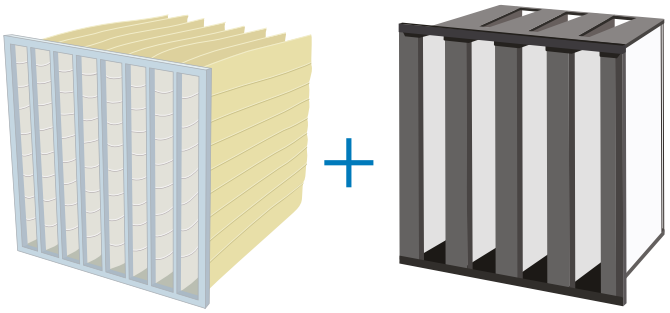

Stufe 1
ISO ePM1 60% Taschenfilter

Stufe 2
E10 Kompaktfilter mit 98% Wirkungsgrad auf ePM1-Partikel

*Ein Raumluftaustausch bezieht sich auf den vollständigen Austausch des Luftvolumens in einem Innenraum durch das gleiche Volumen neu gefilterter Luft.

Der Austausch Ihrer Luftfilter

Sicherheit geht vor

Entsorgen sie verschmutzte Luftfilter in sicher verschlossenen Beuteln um eine Belastung der Umgebung durch sich lösenden Staub zu verhindern.

Luftdichte Entsorgung

Beim Austausch verschmutzter Luftfilter tragen Sie bitte unbedingt Handschuhe, eine Maske und eine Schutzbrille.



Installation sauberer Luftfilter

Falls durch die Filterbauart nicht ohnehin eindeutig erkennbar, achten Sie bei der Installation der neuen Filter auf den Luftstrompfeil, der in Richtung des Gebläses zeigen sollte.



AAF-Experten können Ihnen bei der Auswahl effizienterer Filter bei gleichzeitiger Berücksichtigung Ihrer Anlagenkapazität behilflich sein.

AFP-13-115 05/20

AAF INTERNATIONAL
Bringing clean air to life.